


BOXLINE morsetti unipolari a cappuccio


BOXLINE unipolar terminal blocks

Certificazioni: IMQ, SEMKO Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: EN 60998-1:2004 Materiale guscio: Policarbonato Materiale inserto: Ottone Materiale viti: acciaio zincato Temperatura d'esercizio: -5°C +85°C Resistenza al calore: 130°C			Approvals: IMQ, SEMKO Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: EN 60998-1: 2004 Shell material: Polycarbonate Insert material: Brass Screws material: zinc plated steel Working temperature: -5°C +85°C Heat resistance: 130°C							
										
Articolo Item	Sezione nominale Nominal section	Tensione Nominale Rated voltage	Grado di protezione Protection degree	Corrente nominale Rated current	Poli per stecca Bar poles	Conduttori connettibili Connectable cables	Dimensioni Dimensions			
							A mm	B mm	C mm	Ø D mm
B15	1,5 mm²	450 V	IP20	17,5 A	10	2x1,5 mm² 3x1,0 mm² 4x0,75 mm²	16,5	90	15,5	3,2
B25	2,5 mm²	450 V	IP20	24 A	10	2x2,5 mm² 3x1,5 mm² 4x1,0 mm²	20	110	18,5	4
B40	4 mm²	450 V	IP20	32 A	10	2x4,0 mm² 3x2,5 mm² 4x1,5 mm²	22,2	116	19,7	4,5
B60	6 mm²	450 V	IP20	41 A	10	2x6,0 mm² 3x4,0 mm² 4x2,5 mm²	24,5	137	22	6
B100	10 mm²	500 V	IP20	57 A	10	2x10 mm² 3x6,0 mm² 4x4,0 mm²	29	157	25	7,5
B160	16 mm²	500 V	IP00	76 A	5	2x16 mm² 3x10 mm² 4x6,0 mm²	34,7	100	31	9,5
B250	25 mm²	500 V	IP00	101 A	1	2x25 mm² 3x16 mm² 4x10 mm²	38,5	22	40	12
B350	35 mm²	500 V	IP00	125 A	1	2x35 mm² 3x25 mm² 4x16 mm²	45,5	24,5	42,8	14

Versione ad 1 polo 1 pole version

B15.1	1,5 mm ²	450 V	IP20	17,5 A	1	2x1,5 mm ² 3x1,0 mm ² 4x0,75 mm ²	16,5	7,8	15,5	3,2
B25.1	2,5 mm ²	450 V	IP20	24 A	1	2x2,5 mm ² 3x1,5 mm ² 4x1,0 mm ²	20	9,7	18,5	4
B40.1	4 mm ²	450 V	IP20	32 A	1	2x4,0 mm ² 3x2,5 mm ² 4x1,5 mm ²	22,2	10,4	19,7	4,5
B60.1	6 mm ²	450 V	IP20	41 A	1	2x6,0 mm ² 3x4,0 mm ² 4x2,5 mm ²	24,5	12,5	22	6
B100.1	10 mm ²	500 V	IP20	57 A	1	2x10 mm ² 3x6,0 mm ² 4x4,0 mm ²	29	14,6	25	7,5

BOXLINE Z morsetti a cappuccio a serraggio indiretto
BOXLINE Z indirect tightening terminal blocks

Certificazioni: IMQ, RINA Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: EN 60998-1:2004 Materiale guscio: Policarbonato e poliammide Materiale inserto: acciaio zincato Materiale viti: acciaio zincato Temperatura d'esercizio: -5°C +85°C Resistenza al calore: 130°C			Approvals: IMQ, RINA Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: EN 60998-1: 2004 Shell material: Polycarbonate and Polyamide Insert material: zinc plated steel Screws material: zinc plated steel Working temperature: -5°C +85°C Heat resistance: 130°C			 					
Articolo Item	Sezione nominale Nominal section	Tensione Nominale Rated voltage	Grado di protezione Protection degree	Corrente nominale Rated current	Poli per stecca Bar poles	Conduttori connettibili Connectable cables	Dimensioni Dimensions				
							A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
BZ25	2,5 mm²	750 V	IP20	24 A	8	2x2,5 mm² 3x1,5 mm² 5x1,0 mm²	79,5	20	19	10,5	8,5
BZ40	4 mm²	750 V	IP20	32 A	8	2x4,0 mm² 3x2,5 mm² 5x1,5 mm²	94,5	24,5	22,5	12,5	10,5
BZ60	6 mm²	750 V	IP20	41 A	8	2x6,0 mm² 3x4,0 mm² 4x2,5 mm²	110	29	32	16	12
BZ100	10 mm²	750 V	IP20	57 A	8	2x10 mm² 3x6 mm² 5x4 mm²	132	32	32	18	15
BZ160	16 mm²	750 V	IP00	76 A	4	2x16 mm² 3x10 mm² 5x6 mm²	77,5	39	34,5	21	18
BZ250	25 mm²	750 V	IP00	101 A	2	2x25 mm² 3x16 mm² 5x10 mm²	41,5	41	42,5	22	19
BZ350	35 mm²	750 V	IP00	125 A	2	2x35 mm² 2x25 mm² 4x16 mm²	52	49	45,5	26	24,5



Nel morsetto BOXLINE la vite tocca direttamente il rame dei cavi
In the BOXLINE terminal, the screw directly touches the copper of the cables




Nel morsetto BOXLINE Z la vite spinge una lamella in acciaio che serra i cavi, quindi non ha un contatto diretto sul rame dei cavi
In the BOXLINE Z terminal, the screw pushes a steel blade that tightens the cables, so it does not have direct contact on the copper of the cables.



BOXLINE 2 morsetti unipolari a 2 fori

BOXLINE 2 unipolar terminal blocks 2 holes


Certificazioni: IMQ Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: EN 60998-1:2004 Materiale guscio: Policarbonato Materiale inserto: Ottone Materiale viti: acciaio zincato Temperatura d'esercizio: -5°C +85°C Resistenza al calore: 130°C			Approvals: IMQ Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: EN 60998-1: 2004 Shell material: Polycarbonate Insert material: Ottone Screws material: zinc plated steel Working temperature: -5°C +85°C Heat resistance: 130°C							
										
Articolo Item	Sezione nominale Nominal section	N. fori N. holes	Tensione Nominale Rated voltage	Grado di protezione Protection degree	Corrente nominale Rated current	Conduttori connettibili Connectable cables	Dimensioni Dimensions			
							A mm	B mm	C mm	Ø D mm
B22	4 mm ²	2	450 V	IP20	32 A	2x4 mm ² 2x2,5 mm ² 4x1,5 mm ²	16	12	15	3,2
B42	6 mm ²	2	450 V	IP20	41 A	2x6 mm ² 2x4 mm ² 4x2,5 mm ²	20	16	19	4
B62	16 mm ²	2	500 V	IP00	76 A	2x16 mm ² 2x10 mm ² 4x6 mm ²	25	21	25	6
B252	25 mm ²	2	500 V	IP00	101 A	2x25 mm ² 2x16 mm ² 4x10 mm ²	29	26	29	7,5
B352	35 mm ²	2	500 V	IP00	125 A	2x35 mm ² 2x25 mm ² 4x16 mm ²	33	32	31	9
B502	50 mm ²	2	500 V	IP00	151 A	2x50 mm ² 2x35 mm ² 4x25 mm ²	45	38	40	12

BOXLINE 2 morsetti unipolari a 2 fori


BOXLINE 2 unipolar terminal blocks 2 holes

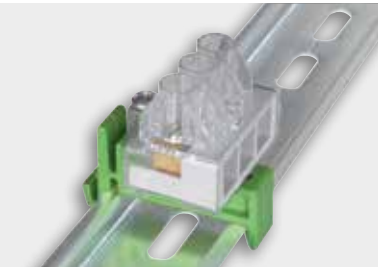
Certificazioni: IMQ Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: EN 60998-1:2004 Materiale guscio: Policarbonato Materiale inserto: Ottone Materiale viti: acciaio zincato Temperatura d'esercizio: -5°C +85°C Resistenza al calore: 130°C Aggancio guida DIN: con supporto 159SM			Approvals: IMQ Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: EN 60998-1: 2004 Shell material: Polycarbonate Insert material: Ottone Screws material: zinc plated steel Working temperature: -5°C +85°C Heat resistance: 130°C Fixing on din rail: with support 159SM							
Articolo Item	Sezione nominale Nominal section	N. fori N. holes	Tensione Nominale Rated voltage	Grado di protezione Protection degree	Corrente nominale Rated current	Conduttori connettibili Connectable cables	Dimensioni Dimensions			
							A mm	B mm	C mm	Ø D mm
B102	25 mm²	2	500 V	IP00	101 A	2x25 mm² 2x16 mm² 4x10 mm²	29	26	29	7,5
B162	35 mm²	2	500 V	IP00	125 A	2x35 mm² 2x25 mm² 4x16 mm²	33	32	31	9

BOXLINE 3 morsetti unipolari a 3 fori
BOXLINE 3 unipolar terminal blocks 3 holes

Certificazioni: IMQ Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: EN 60998-1:2004 Materiale guscio: Policarbonato e poliammide Materiale inserto: Ottone Materiale viti: acciaio zincato Temperatura d'esercizio: -5°C +85°C Resistenza al calore: 130°C Aggancio guida DIN: con supporto 159SM			Approvals: IMQ Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: EN 60998-1: 2004 Shell material: Polycarbonate and Polyamide Insert material: Ottone Screws material: zinc plated steel Working temperature: -5°C +85°C Heat resistance: 130°C Fixing on din rail: with support 159SM								
Articolo Item	Sezione nominale Nominal section	N. fori N. holes	Tensione Nominale Rated voltage	Grado di protezione Protection degree	Corrente nominale Rated current	Conduttori connettibili Connectable cables	Dimensioni Dimensions				
							A mm	B mm	C mm	Ø D mm	
B63	6 mm²	3	450 V	IP20	41 A	3x6 mm² 3x4 mm² 6x2,5 mm²	25	30	23	4,5	
B163	16 mm²	3	500 V	IP20	76 A	3x16 mm² 3x10 mm² 6x6 mm²	28	34	26	6	
B253	25 mm²	3	500 V	IP20	101 A	3x25 mm² 3x16 mm² 6x10 mm²	33	40	30	9,5	

BOXLINE 5 morsetti unipolari a 5 fori
BOXLINE 5 unipolar terminal blocks 5 holes

Certificazioni: IMQ Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: EN 60998-1:2004 Materiale guscio: Policarbonato e poliammide Materiale inserto: Ottone Materiale viti: acciaio zincato Temperatura d'esercizio: -5°C +85°C Resistenza al calore: 130°C Aggancio guida DIN: con supporto 159SM			Approvals: IMQ Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: EN 60998-1: 2004 Shell material: Polycarbonate and Polyamide Insert material: Ottone Screws material: zinc plated steel Working temperature: -5°C +85°C Heat resistance: 130°C Fixing on din rail: with support 159SM								
Articolo Item	Sezione nominale Nominal section	N. fori N. holes	Tensione Nominale Rated voltage	Grado di protezione Protection degree	Corrente nominale Rated current	Conduttori connettibili Connectable cables	Dimensioni Dimensions				
							A mm	B mm	C mm	Ø D mm	
B65	6 mm²	5	450 V	IP20	41 A	5x6 mm² 5x4 mm² 10x2,5 mm²	25	45	23	4,5	
B165	16 mm²	5	500 V	IP20	76 A	5x16 mm² 5x10 mm² 10x6 mm²	28	52	26	6	
B255	25 mm²	5	500 V	IP20	101 A	5x25 mm² 5x16 mm² 10x10 mm²	33	62	30	7,5	




I morsetti a 2 fori B102 e B162, a 3 fori e 5 fori hanno una predisposizione per il fissaggio su guida DIN con il supporto articolo **159SM**

The terminals with 2 holes B102 and B162, 3 holes and 5 holes have a prearrangement for fixing on DIN rail using the support item **159SM**




BOXLINE 7, 11, 15 morsetti unipolari multiforo

BOXLINE 7, 11, 15 unipolar terminal blocks multi-holes


Certificazioni: IMQ Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: EN 60998-1:2004 Materiale guscio: Policarbonato e poliammide Materiale inserto: Ottone Materiale viti: acciaio zincato Temperatura d'esercizio: -5°C +85°C Resistenza al calore: 130°C Corrente nominale: 63A			Approvals: IMQ Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: EN 60998-1: 2004 Shell material: Polycarbonate and Polyamide Insert material: Ottone Screws material: zinc plated steel Working temperature: -5°C +85°C Heat resistance: 130°C Rated current: 63A			 					
Articolo Item	Colore Color	N. fori N. holes	Dimensioni fori Holes dimension	Tensione Nominale Rated voltage	Grado di protezione Protection degree	Conduttori connettibili Connectable cables	Dimensioni Dimensions				
							A mm	B mm	C mm	ØD1 mm	ØD2 mm
507F	Grigio Grey	7	2xØ6 mm 5xØ5,3 mm	100 V	IP00	2x16 mm ² 5x10 mm ²	19	59	34	6	5,3
507N	Blu Blue			750 V							
T167	Verde Green										
5011F	Grigio Grey	11	2xØ6 mm 9xØ5,3 mm	100 V	IP00	2x16 mm ² 9x10 mm ²	19	88	34	6	5,3
5011N	Blu Blue			750 V							
T1611	Verde Green										
5015F	Grigio Grey	15	2xØ6 mm 13xØ5,3 mm	100 V	IP00	2x16 mm ² 13x10 mm ²	19	114	34	6	5,3
5015N	Blu Blue			750 V							
T1615	Verde Green										

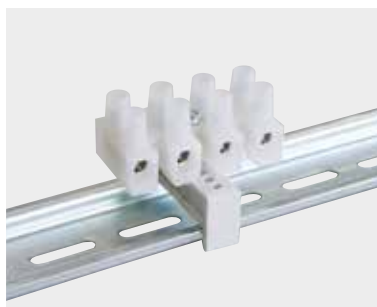
BOXKANAL morsetti di derivazione senza interruzione del cavo

BOXKANAL derivation shunt terminals

Certificazioni: IMQ Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: EN 60998-1:2004 Materiale guscio: Policarbonato Materiale inserto: Ottone Temperatura d'esercizio: -5°C +85°C Resistenza al calore: 130°C			Approvals: IMQ Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: EN 60998-1: 2004 Material: Polycarbonate Insert material: Ottone Working temperature: -5°C +85°C Heat resistance: 130°C			 					
Articolo Item	Tensione Nominale Rated voltage	Corrente nominale Rated current	Grado di protezione Protection degree	Conduttore primario Main cable	Conduttori derivabili Derivable cables	Dimensioni Dimensions					
						A mm	B mm	C mm	Ø D mm	Ø E mm	Ø F mm
BK616	500 V	76 A	IP20	16 mm²	1x16 mm² - 1x10 mm² 2x6 mm² - 4x4 mm²	45,5	25,5	67	13	13	7
BK635	500 V	125 A	IP20	35 mm²	1x35 mm² - 1x25 mm² 2x16 mm² - 3x10 mm²	46,5	26	84	15	15	11
BK650	500 V	160 A	IP20	50 mm²	1x50 mm² - 1x35 mm² 2x25 mm² - 3x16 mm²	50	29	95	18	18	13
BK670	500 V	192 A	IP20	70 mm²	1x70 mm² - 1x50 mm² 2x35 mm² - 3x25 mm²	52	31,5	106	19	19	14

Morsettiere in poliammide Polyamide terminal strips



Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: EN 60998-1:2004 Materiale guscio: Poliammide Materiale inserto: Ottone Nichelato Materiale vite: Acciaio Zincato Temperatura d'esercizio: -30°C +110°C Resistenza al calore: 150°C		Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: EN 60998-1: 2004 Shell material: Polyamide Insert material: Nickel Plated Brass Screw material: Zinc Plated Steel Working temperature: -30°C +110°C Heat resistance: 150°C					
							
Articolo Item	B204	B206	B210	B216	B225	B235	
Sezione nominale Nominal section	1,5 mm²	2,5 mm²	6 mm²	10 mm²	16 mm²	25 mm²	
Tensione Nominale Rated voltage	450 V	450 V	500 V	500 V	500 V	750 V	
Grado di protezione Protection degree	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	
Corrente nominale Rated current	17,5 A	24 A	41 A	57 A	76 A	101 A	
Poli per stecca Bar poles	12	12	12	12	12	12	
Conduttori connettabili Connectable cables	2x2,5 mm²	2x4 mm²	2x6 mm²	2x10 mm²	2x16 mm²	2x25 mm²	
Dimensioni Dimensions	A mm	96,2	117,2	140,7	158	170	208,5
	B mm	17	20,2	23,8	25,6	28,1	37,5
	C mm	14,5	16,8	19	25	23	34
	D mm	8,2	10	12	13,5	14,5	18
	Ø E mm	2,9	3,6	3,9	4,4	4,2	4,5
	Ø F mm	2,8	3,4	4,2	5	6	7,4
Certificazioni Approvals							

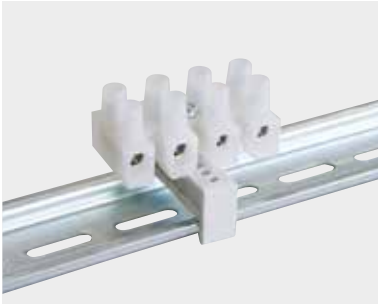


I morsetti della linea Boxterminal possono essere montati su guida DIN utilizzando il supporto art. **159SM**

The terminals of the Boxterminal line can be mounted on a DIN rail using the support item **159SM**

Morsettiere in polipropilene
Polypropylene terminal strips


Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: EN 60998-1:2004 Materiale guscio: Polipropilene Materiale inserto: Acciaio Zincato Materiale vite: Acciaio Zincato Temperatura d'esercizio: -5°C +85°C Resistenza al calore: 130°C		Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: EN 60998-1: 2004 Shell material: Polypropylene Insert material: Zinc Plated Steel Screw material: Zinc Plated Steel Working temperature: -5°C +85°C Heat resistance: 130°C		 		
Articolo BIANCO WHITE Item	B104	B106	B110	B116	B125	
Articolo NERO BLACK Item	B2104	B2106	B2110	B2116	B2125	
Sezione nominale Nominal section	2,5 mm²	4 mm²	10 mm²	16 mm²	25 mm²	
Tensione Nominale Rated voltage	450 V	450 V	500 V	500 V	750 V	
Grado di protezione Protection degree	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	
Corrente nominale Rated current	24 A	32 A	57 A	76 A	101 A	
Poli per stecca Bar poles	12	12	12	12	12	
Conduttori connettabili Connectable cables	2x4 mm²	2x6 mm²	2x10 mm²	2x16 mm²	2x25 mm²	
Dimensioni Dimensions	A mm	96,2	116,8	140,5	169,8	195
	B mm	17	19,2	23,5	25	36
	C mm	14,5	16,7	18,7	20,8	26,1
	D mm	8,2	10	12	14,5	16,5
	Ø E mm	2,9	3,6	3,9	4,3	4,3
	Ø F mm	3,2	3,4	4,5	6,5	7
Certificazioni Certifications						



I morsetti della linea Boxterminal possono essere montati su guida DIN utilizzando il supporto art. **159SM**

The terminals of the Boxterminal line can be mounted on a DIN rail using the support item **159SM**

Morsettiere con lamella proteggicavo in poliammide Polyamide terminal strips with wire protection



Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: EN 60998-1:2004 Materiale guscio: Poliammide Materiale inserto: Ottone Nichelato Materiale vite: Acciaio Zincato Temperatura d'esercizio: -30°C +110°C Resistenza al calore: 150°C		Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: EN 60998-1: 2004 Shell material: Polyamide Insert material: Nickel Plated Brass Screw material: Zinc Plated Steel Working temperature: -30°C +110°C Heat resistance: 150°C		
				
Articolo Item		BL204	BL206	BL210
Sezione nominale Nominal section		1,5 mm ²	2,5 mm ²	6 mm ²
Tensione Nominale Rated voltage		450 V	450 V	500 V
Grado di protezione Protection degree		IP20	IP20	IP20
Corrente nominale Rated current		17,5 A	24 A	41 A
Poli per stecca Bar poles		12	12	12
Conduttori connettabili Connectable cables		2x1,5 mm ²	2x2,5 mm ²	2x6 mm ²
Dimensioni Dimensions	A mm	92,2	117,2	140,7
	B mm	17	20,2	23,8
	C mm	14,5	16,8	19
	D mm	8,2	10	12
	Ø E mm	2,9	3,6	3,9
	Ø F mm	2,8	3,4	4,2
Certificazioni Approvals				

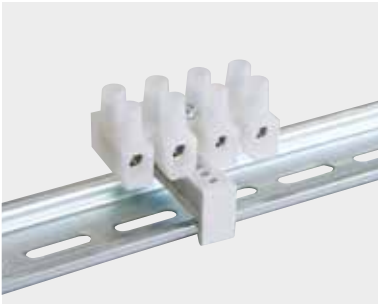


I morsetti della linea Boxterminal possono essere montati su guida DIN utilizzando il supporto art. **159SM**

The terminals of the Boxterminal line can be mounted on a DIN rail using the support item **159SM**

Morsettiere a spina in poliammide
Polyamide plug-in terminals

Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: EN 60998-1:2004 Materiale guscio: Poliammide Materiale inserto: Ottone Nichelato Materiale vite: Acciaio Zincato Temperatura d'esercizio: -30°C +110°C Resistenza al calore: 150°C		Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: EN 60998-1: 2004 Shell material: Polyamide Insert material: Nickel Plated Brass Screw material: Zinc Plated Steel Working temperature: -30°C +110°C Heat resistance: 150°C		 
Articolo Item		B204S	B206S	B210S
Sezione nominale Nominal section		2,5 mm²	4 mm²	10 mm²
Tensione Nominale Rated voltage		250 V	250 V	250 V
Grado di protezione Protection degree		IP20	IP20	IP20
Corrente nominale Rated current		24 A	32 A	57 A
Poli per stecca Bar poles		12	12	12
Conduttori connettabili Connectable cables		2x2,5 mm²	2x4 mm²	2x10 mm²
Dimensioni Dimensions	A mm	95	117	140
	B mm	16,3	20,2	23,2
	C mm	15	16,6	20,3
	D mm	6	10	10
	Ø E mm	2,9	3,4	4,3
	Ø F mm	2,8	3,4	4,1
Certificazioni Approvals				




I morsetti della linea Boxterminal possono essere montati su guida DIN utilizzando il supporto art. **159SM**


The terminals of the Boxterminal line can be mounted on a DIN rail using the support item **159SM**

Morsetti a levetta per cavi flessibili e rigidi


Fast connectors for flexible and rigid cables

Certificazioni: VDE Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: EN 60998-1-2:2004 Materiale guscio: Policarbonato Materiale inserto: Rame Elettrolitico Temperatura d'esercizio: -5°C +85°C Resistenza al calore: 130°C			Approvals: VDE Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: EN 60998-1-2: 2004 Shell material: Polycarbonate Insert material: Electrolytic Copper Working temperature: -5°C +85°C Heat resistance: 130°C			 		
Articolo Item	Numero fori Holes number	Tensione Nominale Rated voltage	Grado di protezione Protection degree	Corrente nominale Rated current	Conduttori flessibili/rigidi Flexible/rigid conductors	Dimensioni Dimensions		
						A mm	B mm	C mm
BIW252	2	450 V	IP20	32 A	2 x 0,2÷2,5 mm ²	15	10	10
BIW253	3	450 V	IP20	32 A	3 x 0,2÷2,5 mm ²	15	15,5	10
BIW255	5	450 V	IP20	32 A	5 x 0,2÷2,5 mm ²	15	24	10
BIW402	2	450 V	IP20	32 A	2 x 0,2÷4 mm ²	20	12	14
BIW403	3	450 V	IP20	32 A	3 x 0,2÷4 mm ²	20	16	14
BIW405	5	450 V	IP20	32 A	5 x 0,2÷4 mm ²	20	26	14

Morsetti a serraggio rapido per cavi rigidi
Push-in connectors for rigid wires

Certificazioni: UL, FIMKO Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: EN 60998-1:2004 Materiale guscio: Policarbonato e poliammide Materiale inserto: Rame Elettrolitico Temperatura d'esercizio: -5°C +85°C Resistenza al calore: 130°C			Approvals: UL, FIMKO Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: EN 60998-1: 2004 Shell material: Polycarbonate and Polyamide Insert material: Electrolytic Copper Working temperature: -5°C +85°C Heat resistance: 130°C			 			
Articolo Item	N. fori N. holes	Colore inserti lateral Lateral inserts color	Tensione Nominale Rated voltage	Grado di protezione Protection degree	Corrente nominale Rated current	Conduttori rigidi Rigid conductors	Dimensioni Dimensions		
							A mm	B mm	C mm
BIS252	2	Rosso Red	450 V	IP20	32 A	2 x 1÷2,5 mm²	19	10	9
BIS253	3	Arancione Orange	450 V	IP20	32 A	3 x 1÷2,5 mm²	19	13	9
BIS254	4	Giallo Yellow	450 V	IP20	32 A	4 x 1÷2,5 mm²	19	17	9
BIS255	5	Grigio Grey	450 V	IP20	32 A	5 x 1÷2,5 mm²	19	21	9
BIS258	8	Nero Black	450 V	IP20	32 A	8 x 1÷2,5 mm²	19	17	17

MINIBOX morsetti a serraggio rapido per cavi rigidi
MINIBOX push-in connectors for rigid wires

Certificazioni: VDE, KEMA Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: EN 60998-1:2004 Materiale guscio: Poliammide Materiale inserto: Rame Elettrolitico Temperatura d'esercizio: -40°C +100°C Resistenza al calore: 140°C			Approvals: VDE, KEMA Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: EN 60998-1: 2004 Shell material: Polyamide Insert material: Electrolytic Copper Working temperature: -40°C +100°C Heat resistance: 140°C			 			
Articolo Item	N. fori N. holes	Colore Color	Tensione Nominale Rated voltage	Grado di protezione Protection degree	Corrente nominale Rated current	Conduttori rigidi Rigid conductors	Dimensioni Dimensions		
							A mm	B mm	C mm
BIR253	3	Grigio Grey	450 V	IP20	32 A	3 x 1÷2,5 mm²	19	15	9
BIR254	4		450 V	IP20	32 A	4 x 1÷2,5 mm²	19	19	9
BIR255	5		450 V	IP20	32 A	5 x 1÷2,5 mm²	19	22	9